

HP-15

- Varmeoverføringsmedie for bruk i luft- og jordvarmepumper, klar til bruk.
- Frostbeskyttelse til -15°C
- Beskytter mot korrosjon, kalkavleiringer og bakteriell forurensning
- Ikke giftig
- Kompatibel med alle materialer som normalt finnes i varmepumper
- pH-stabil



Bruksområder

Fernox HP-15 er et ferdig blandet varmeoverføringsmedie spesielt formulert for bruk i luft- og jordvarmepumper og gir frostbeskyttelse til -15°C. Fernox HP-15 langtidsbeskyttelse mot skader forårsaket av korrosjon, avleiringer og bakterier og opprettholder stabil pH over et spekter av brukstemperaturer. Fernox HP-15 er kompatibel med alle materialer som normalt finnes i varmepumper.

Fysiske egenskaper:

Sammensetning	En flytende oppløsning av monopropylenglykol med spesielt formulerte hemmere, stabilisatorer og biocider .
Lukt	Karakteristisk
Form	Væske
Utseende	Klar, rød væske
Tetthet	1.01-1.03
pH	6.5 - 7.5
Kokepnkt	101-105°C
Vanninnhold	65-70%

Tilsetting og dosering:

Fernox HP-15 er klar til bruk og skal ikke blandes ut. Fernox HP-15 gir frostbeskyttelse til -15°C.

Eksisterende varmesystemer må renses for slam og kalkavleiringer med Fernox Cleaner før Fernox HP-15 tilsettes.



Pakking, håndtering og lagring

Fernox HP-15 leveres på 25 liters kanner.


Fernox HP-15 er ikke klassifisert som farlig, men som med alle kjemikalier må forsiktighet utvises. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved svelging, kontakt lege og framvis kanne eller etikett. Bland ikke med andre kjemikalier. Sikkerhetsdatablad fåes på forespørsel.

videre informasjon

Fernox leverer et fullstendig utvalg produkter for luft- og jordvarmepumper. Avhengig av nødvendig grad av frostbeskyttelse, viser illustrasjonen under utvalget av Fernox HP-produkter tilgjengelig som dekker disse bruksområdene. For mer informasjon, vennligst gå til www.fernox.no eller ing Cimberio AS på tlf 22 70 79 10.

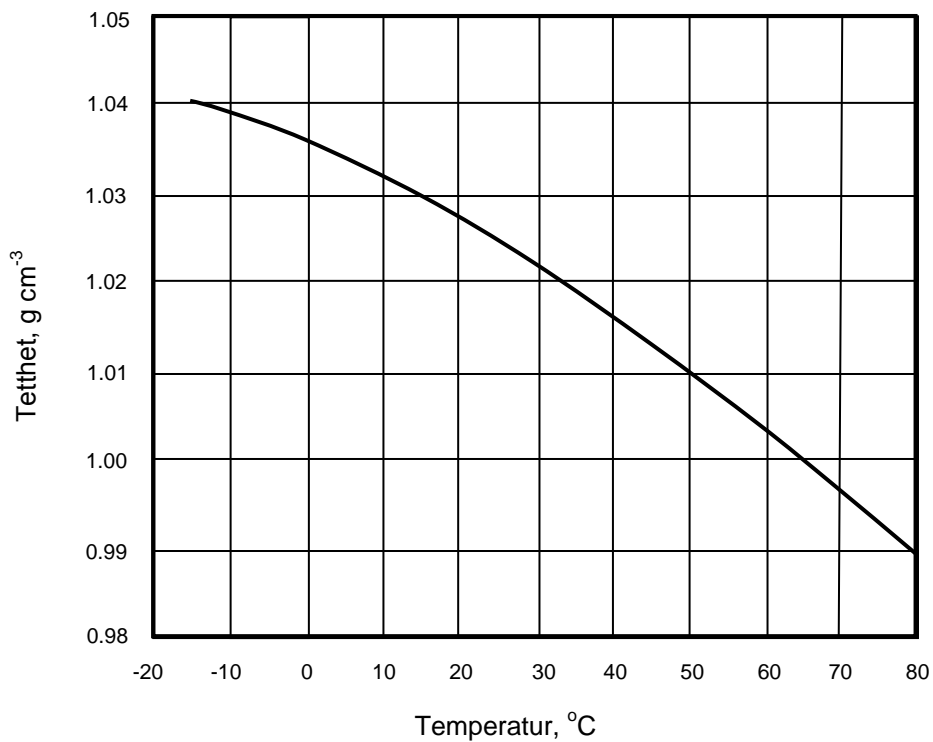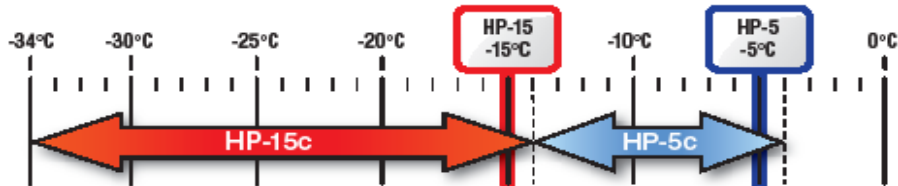

Spesifikk varmekapasitet

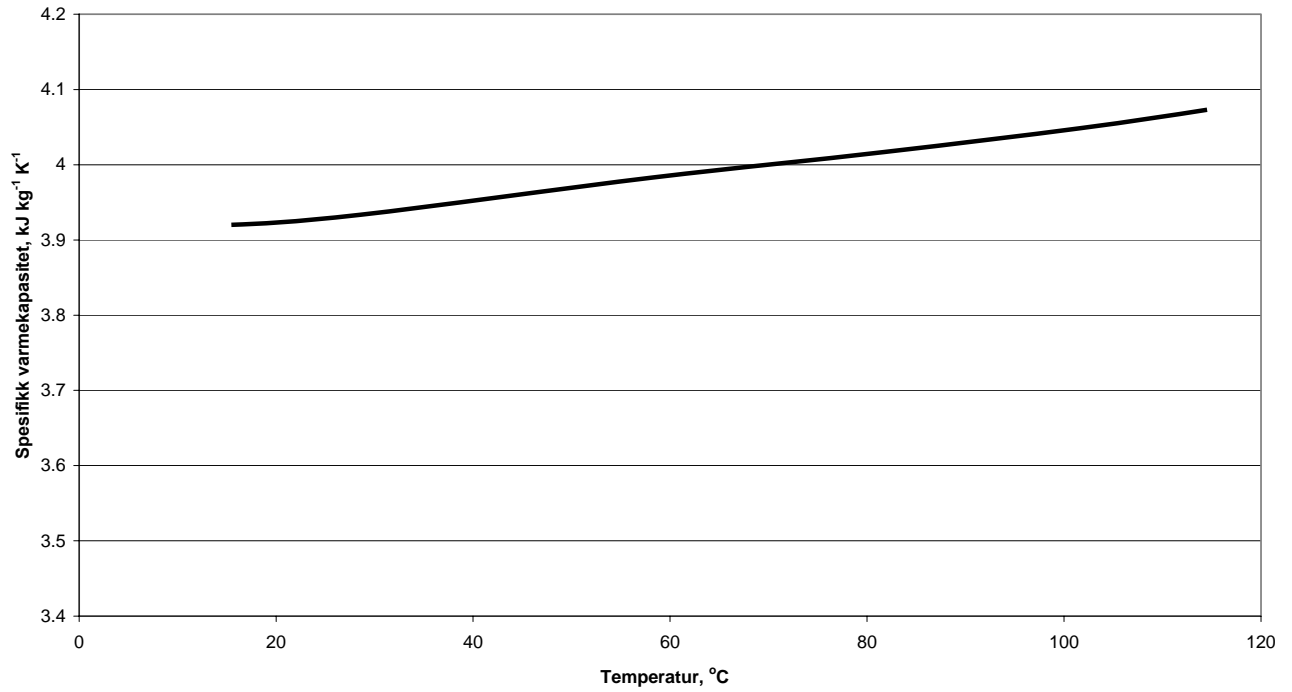

Viskositet

