

Cim 11G

FULLTLØP KULEVENTIL FOR GASS - TYPE T12 - STÅL SPAK



Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard.

Passende for gas ved lavt trykk, dvs:

Naturgass: gass biprodukt av olje (metan):

Bygass: produsert ved ulike prosesser (cracking, coking, etc.)

Gass i væskeform: propan og blanding av propan- og butangass.


Den garanteres i 5 år.

Den er produsert av en messinglegering som er i henhold til standard EN 12165-CW617N-M.

Nominelt trykk: MOP5


Arbeidstemperatur: -20 til 60°C

MENGDE OG TRYKKTAP

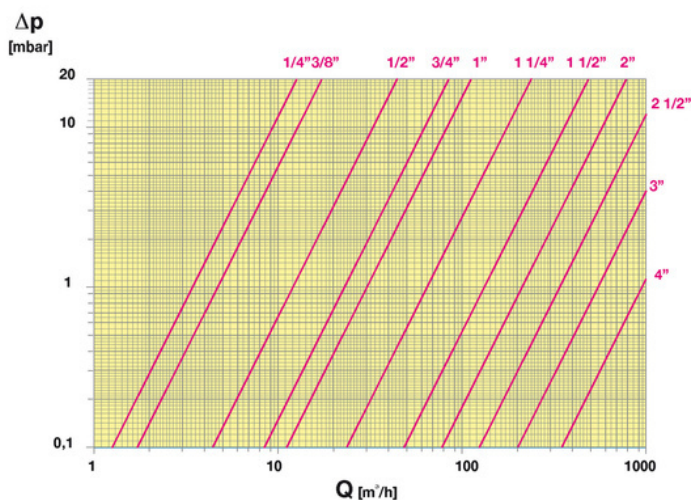


Notat:
1 psi = 68,95 mbar
1 mbar = 0,0145 psi

TRYKK OG TEMPERATUR TABELL

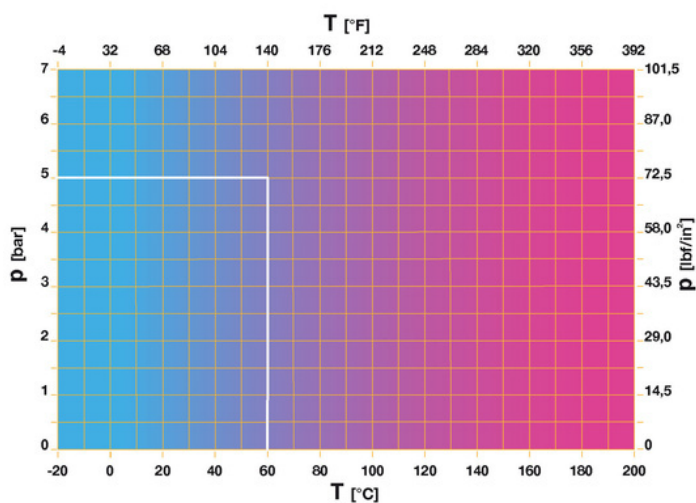

1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in²
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

TEKNISK TEGNING

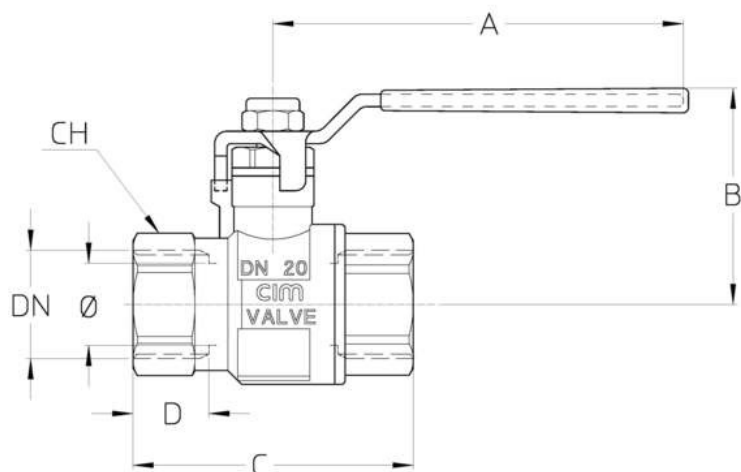

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Φ mm	10	10	15	20	25	32	40	50	63	76	100
Grms.	115	120	220	360	590	915	1355	2060	4255	6210	10000
A	65	65	80	100	100	120	150	150	240	240	310
B	34	34	47	53	57	66	81	88	126	137	163
C	45	47	61	68	82	92	107	125	151	171	205
D	11,5	12,5	17	18,5	21	22,5	23	26,5	27	28	35
CH	18	20	25	31	40	49	55	69	86	100	123

Gjenger:
ISO 7 - Rp

TEKNISKE EGENSKAPER

KV CM CS MT											
DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Ø mm	10	10	15	20	25	32	40	50	63	76	100
KV	3,5	4,8	12	23	30	65	131	214	345	550	950
CM	1	1	3	4	5	8	10	13	15	17	19
CS	2	2	6	10	12	17	22	26	32	36	40
MT	10	10	20	45	45	92	93	93	280	280	550

KV = Kapasitet i m³/h ved 1 mbar trykkfall.

CM = Arbeidsmoment i Nm.

CS = Startmoment i Nm.

MT = Spindels bruddmoment i Nm.

VÅRE SERTIFIKATER



BIG Technology

