

Cim 312G

FULLTLØP KULEVENTIL FOR GASS - TYPE T12 - ALUMINIUM VINGE



Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard.

Passende for gas ved lavt trykk, dvs:

Naturgass: gass biprodukt av olje (metan):

Bygass: produsert ved ulike prosesser (cracking, coking, etc.)

Gass i væskeform: propan og blanding av propan- og butangass.


Den garanteres i 5 år.

Den er produsert av en messinglegering som er i henhold til standard EN 12165-CW617N-M.

Nominelt trykk: MOP5


Arbeidstemperatur: -20 til 60°C

MENGDE OG TRYKKTAP

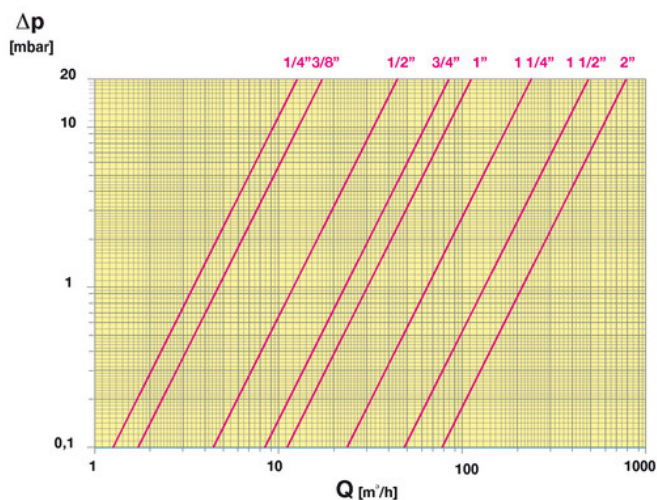


Notat:
1 psi = 68,95 mbar
1 mbar = 0,0145 psi

TRYKK OG TEMPERATUR TABELL

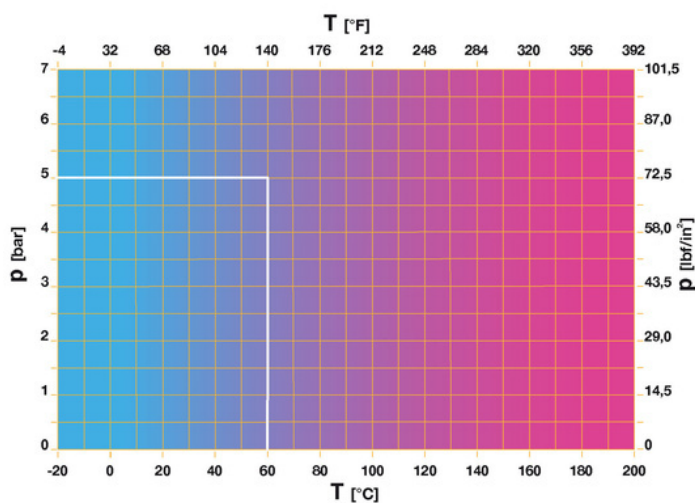

1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

TEKNISK TEGNING

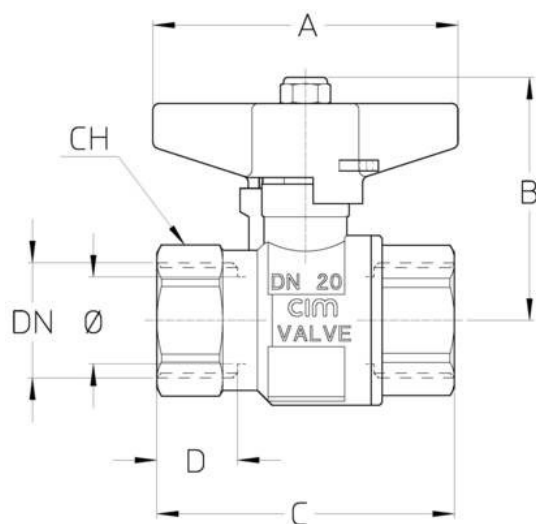

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Φ mm	10	10	15	20	25	32	40	50
Grms.	105	120	220	360	590	915	1355	2060
A	43	43	70	70	70	85	100	100
B	36	36	52	57	61	73	89	96
C	45	47	61	68	82	92	107	125
D	11,5	12,5	17	18,5	21	22,5	23	26,5
CH	18	20	25	31	40	49	55	69

Gjenger:
ISO 7 - Rp

TEKNISKE EGENSKAPER

KV CM CS MT								
DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø mm	10	10	15	20	25	32	40	50
KV	3,5	4,8	12	23	30	65	131	214
CM	1	1	3	4	5	8	10	13
CS	2	2	6	10	12	17	22	26
MT	10	10	20	45	45	92	93	93

KV = Kapasitet i m³/h ved 1 mbar trykkfall.

CM = Arbeidsmoment i Nm.

CS = Startmoment i Nm.

MT = Spindels bruddmoment i Nm.

VÅRE SERTIFIKATER

