

## Cim 728B




Denne artikkelen er produsert i henhold til kvalitetssikringskravene i standard ISO 9001:2008.  
På grunn av sine glimrende mekaniske, termiske og akustiske egenskaper kan den brukes på et bredt utvalg områder.

Den er garantert i 5 år.

Produsert i polyetylenskum med en tetthet på 80 kg/m<sup>3</sup> for det eksterne laget og 30 kg/m<sup>3</sup> for det interne laget.

Arbeidstemperatur: -60 til 90°C

## TEKNISK TEGNING

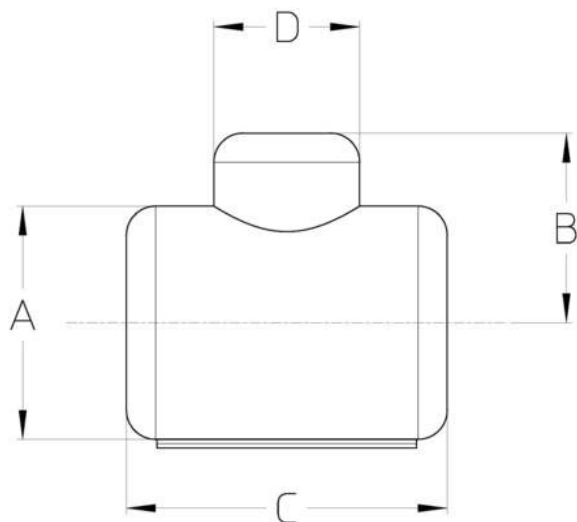

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
<b>Grms.</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>54</b>
A	60	70	80	90	100	120
B	50	55	65	70	80	90
C	90	100	110	120	135	150
D	45	45	50	50	55	55

## VÅRE SERTIFIKATER

