

Cim B12CR

FULLTLØP KULEVENTIL - PN 32 - TYPE T12 - MED NØKKELE OG LÅSBAR KAPPE - CR MESSING



Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard.

Den kan brukes på et stort utvalg områder: Varme, kjøling, vann, sanitærsystemer, pneumatiske systemer, olje, bensin, mettet damp og generelt med ethvert ikke-aggressivt medie.


Den garanteres i 5 år.

Den er produsert i en messinglegering i henhold til standard EN 12165-CW602N-M.

Nominelt trykk: PN32

Arbeidstemperatur: -20 til 150°C

MENGDE OG TRYPP TAP

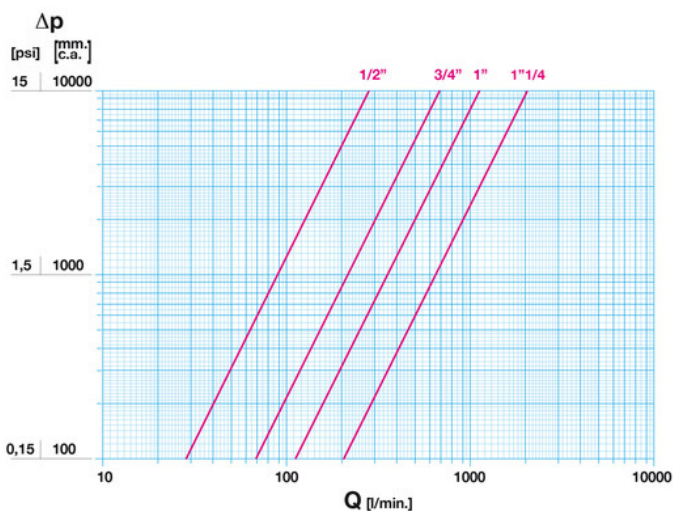

Noter:


1 l/min = 0,06 m³/h

1 m³/h = 16,67 l/min

1 bar = 10.000 mm w.c.

1 psi = 690 mm w.c.

TRYKK OG TEMPERATUR TABELL

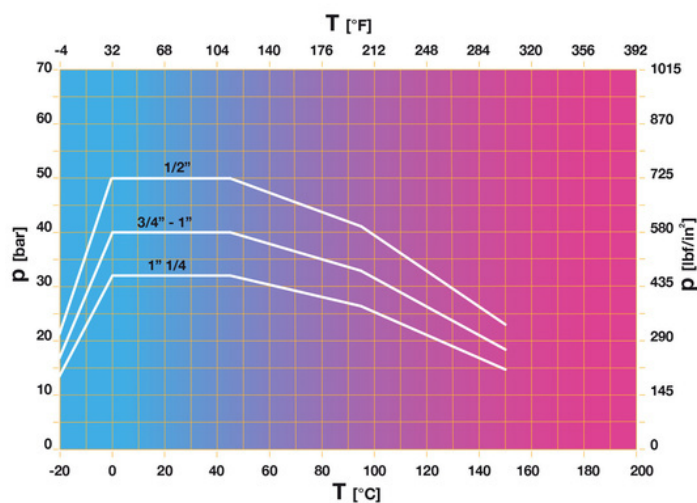


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in²

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

TEKNISK TEGNING

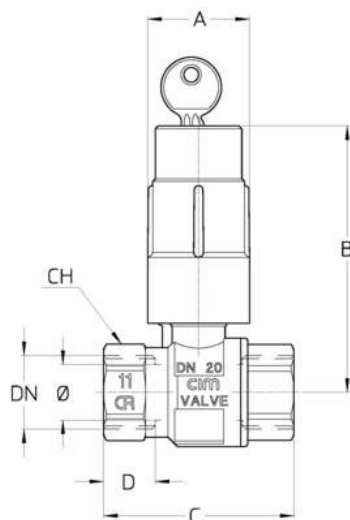

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
Ø mm	15	20	25	32
Grms.	575	700	935	1250
A	36,5	36,5	36,5	44
B	92	96	100	108
C	61	68	82	92
D	17	18,5	21	22,5
CH	25	31	40	49

TEKNISKE EGENSKAPER

KV CM CS MT				
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
Ø mm	15	20	25	32
KV	17	41	68	123
CM	3	5	6	7
CS	6	10	12	14
MT	10	24	24	45

KV = Kapasitet i m³/h ved 1 bar trykkfall.

CM = Arbeidsmoment i Nm.

CS = Startmoment i Nm.

MT = Spindels bruddmoment i Nm.

VÅRE SERTIFIKATER

