

FERNOX MAXMAG

- Agiterer effektivt slam og magnetitt i radiatorer
- Gjenoppretter effektivitet i radiatorer
- Ideell ved rens eller spyling av system

- Vil ikke skade malt overflate eller eksponere lekkasjer
- Rask og enkel i bruk



Produktspesifikasjoner

- Magnetisk karakteristikk - 7000 Gauss Neodymium magnet
- Holdbar plast som ikke setter merker

Bruksområder:


Fernox MaxMag er designet for å bidra til åpning av blokkerte radiatorer for å gjenopprette radiatorens effektivitet for å varme opp rommet raskere, ved bruk av mindre energi.

MaxMag kan justeres for venstre- eller høyrehånds bruk ved å rotere rullen 180° på håndtaket. For optimalt resultat, påse at pilen på rullen peker mot radiatoren slik at kontakten mellom Maxmags magnet og radiatoroverflaten maksimeres, juster bare rullen til en passende vinkel. MaxMag vil ikke skade radiatorens malte overflate eller eksponere lekkasjer.

Bruksveiledning:

- Ved rens og spyling rulles MaxMag over radiatorens overflate. Start på bunnen og beveg oppover for å trekke magnetisk jernoksidslam vekk fra bunnen av radiatoren for å oppnå enkel spyling.
- Start fra returenden av radiatoren, rull MaxMag over bunnkanalen og vertikale kanaler systematisk. Arbeid oppover panelet for å dekke hele radiatoren.
- Gjenta prosessen minst 3 ganger over hele radiatorens areal. Dersom det fortsatt er problemer med gjennomstrømningen, gjenta inntil hindringen er fjernet.
- Ved spyling, reverser strømningsretningen på spylepumpen mellom hver hele syklus med MaxMag-rulling.

- Gjenta prosessen på alle radiatorene i systemet.
- Bildet under viser områdene som er mest utsatt for slam og hvor bruk av MaxMag vil være mest fordelaktig.

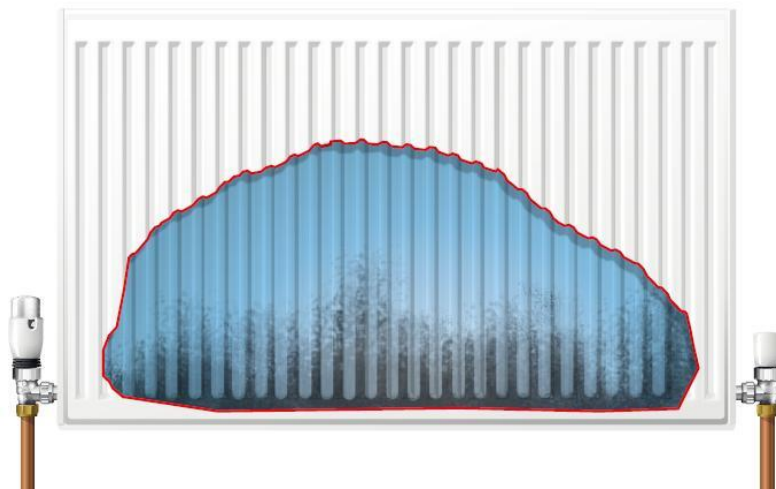

Pakking, håndtering og lagring

Individuelt pakket med detaljerte intruksjoner inkludert. Ingen spesielle krav til lagring.